NAT 5

Capacità

Kg

23	+90°C +3°C ↓
18	+90°C -18°C ↓

Teglie

78	*Passo teglie [mm]*
5	GN 1/1 (H40 - 65)
10	GN 1/1 (H20)
5	EN 60/40

Funzioni

Surgelazione	Abbattimento	Indurimento gelato	Sanificazione pesce	Pasticceria
Scongelamento	Preraffreddamento	Sbrinamento a gas caldo	Raff. bottiglie	Sanificazione cella
Asciugatura cella				

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Controllore touch screen da 7''
- Monoscocca acciaio inox AISI 304
- Angoli interni raggiati
- Isolamento in poliuretano ad alta densità senza CFC
- Evaporatore con protezione antiruggine cataforesi
- cerniera porta a sinistra
- Perimetro porta riscaldato
- Vaschetta di raccolta condensa esterna
- Sanificazione ad ozono
- Sonda al cuore multipunto riscaldata installata sulla porta
- Supporto mantenimento porta aperta

CICLI E SOFTWARE

- Cicli a sonda
- Cicli a tempo
- Cicli a cascata monosonda
- Cicli a cascata multisonda
- Cicli a timer
- Avvio rapido
- Parametri personalizzabili
- Fasi ciclo multiple e personalizzabili
- Ventilazione regolabile
- Dati e grafici di ciclo durante il funzionamento
- Ricettario
- Raccolta dati HACCP
- Nomi sonde personalizzabili

ACCESSORI

- Coppia di guide per teglie
- Generatore di ozono
- Sonda cuore aggiuntiva
- U.C. Remota

OPTIONALS

- Porta con cerniera a destra
- Macchina su ruote
- Filtro protettivo condensatore
- Predisposizione 4 sonde
- Imballo gabbia di legno
- Imballo cassa di legno

DATI TECNICI

	PlugIn aria	Remota	PlugIn H2O	Predisposizione CO2
Range temperatura [°C]		-40/+40		
Resa frigorifera (evap. -10°C / cond. 45°C) [W]	2069	-	2069	-
Resa frigorifera richiesta [W]	-	2069	-	2069
ø linea liquido ['] [mm]	-	1/4" [6]	-	1/4" [6]
ø linea aspirazione ['] [mm]	-	3/8" [10]	-	3/8" [10]
Condensazione	Air cooled	Remote	Water cooled	Remote
Gas refrigerante	R290	R404A/R452A	R290	CO2
GWP	3	3922	3	1
Classe climatica	5	5	5	5
Alimentazione [V/ph/Hz]	220-240/1N/50	220-240/1N/50	220-240/1N/50	220-240/1N/50
Max assorbimento cicli freddo [W/A]	1289/7,06	192/1,02	1225/6,02	192/1,02
Max assorbimento cicli caldo [W/A]	670/3,32	670/3,32	670/3,32	670/3,32
Capacità abbattimento (+90°C/+3°C) [kg]	23	-	23	-
Capacità surgelazione (+90°C/-18°C) [kg]	18	-	18	-
Dimensioni interne LxPxH [mm]	650x433x410	650x433x410	650x433x410	650x433x410
Dimensioni esterne LxPxH [mm]	750x864x970	750x864x970	750x864x970	750x864x970
Capacità interna [L]	115	115	115	115
Misure imballo LxPxH [mm]	790x905x1120	790x905x1120	790x905x1120	790x905x1120
Valume imballo [m3]	0,8	0,8	0,8	0,8
Peso lordo [kg]	129	111	129	111
Peso netto [kg]	114	96	114	96
Carica gas [g]	150	-	105	-

EN22042

65°C / +10°C	kWh/Kg	0,076	65°C / -18°C	kWh/Kg	0,25
	min	88		min	265
	Kg	25		Kg	20

GASTRONOMIA

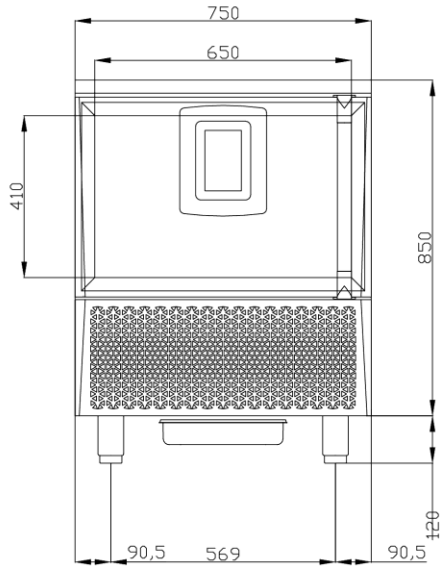

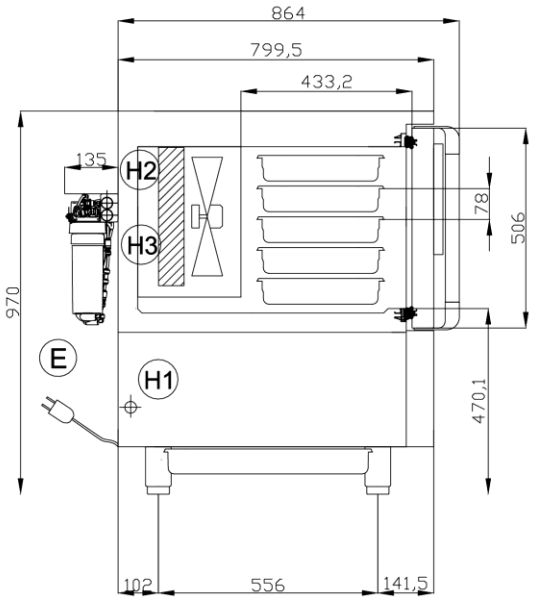

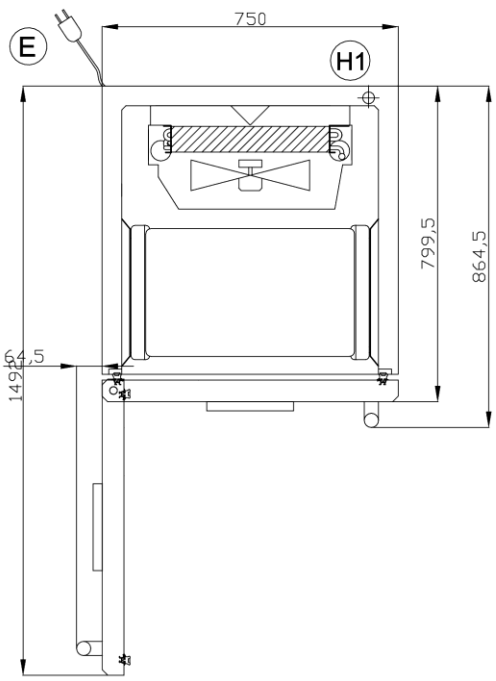

H MIN 120
H MAX 165

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER
WATER INLET CONNECTION BOILER

H2 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER + FILTRO
WATER INLET CONNECTION BOILER + FILTER

H3 CONNESSIONE USCITA H2O BOILER + FILTRO
WATER OUTLET CONNECTION BOILER + FILTER

PASTICCERIA

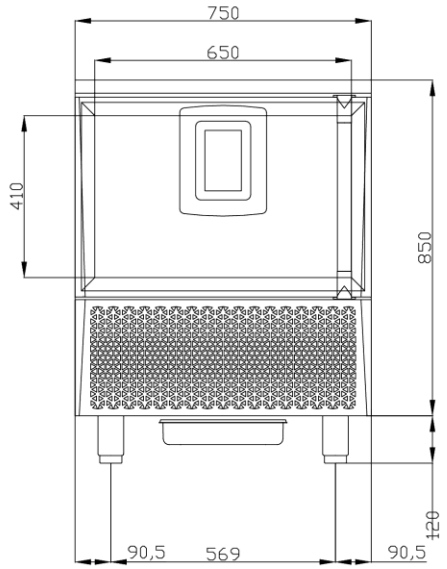

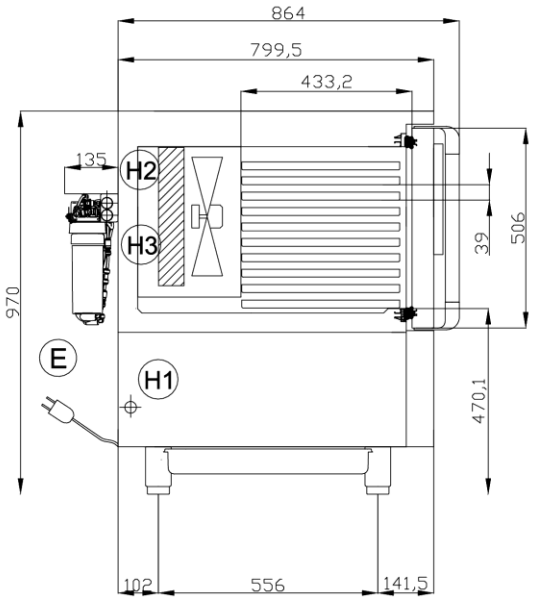

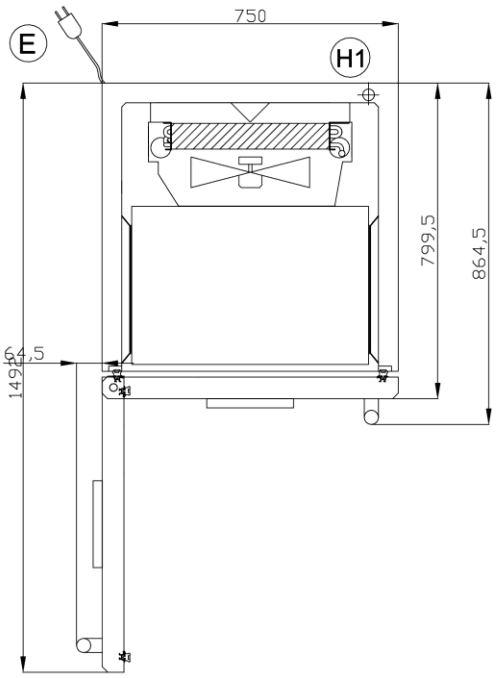

H MIN 120
H MAX 165

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER
WATER INLET CONNECTION BOILER

H2 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER + FILTRO
WATER INLET CONNECTION BOILER + FILTER

H3 CONNESSIONE USCITA H2O BOILER + FILTRO
WATER OUTLET CONNECTION BOILER + FILTER

GELATERIA

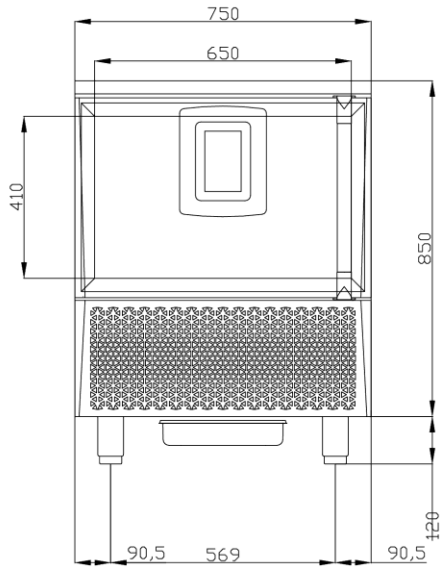

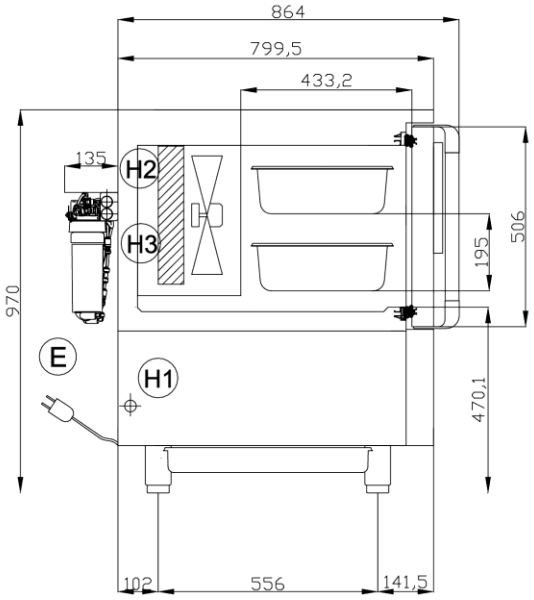

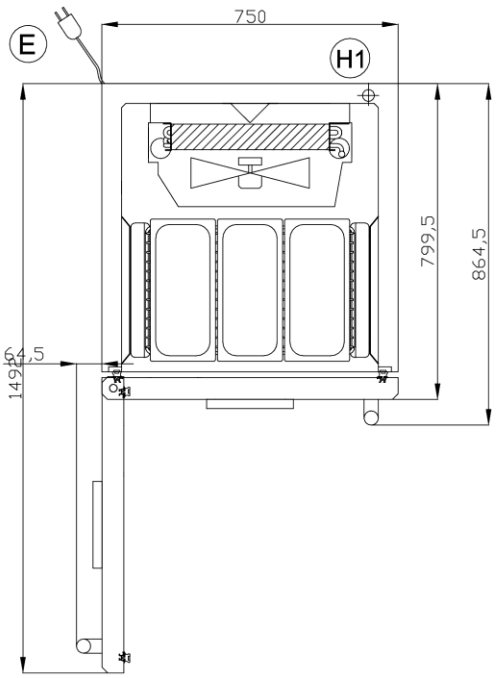

H MIN 120
H MAX 165

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER
WATER INLET CONNECTION BOILER

H2 CONNESSIONE INGRESSO H2O BOILER + FILTRO
WATER INLET CONNECTION BOILER + FILTER

H3 CONNESSIONE USCITA H2O BOILER + FILTRO
WATER OUTLET CONNECTION BOILER + FILTER